




**ARCA WOOD**  
**PARQUET**

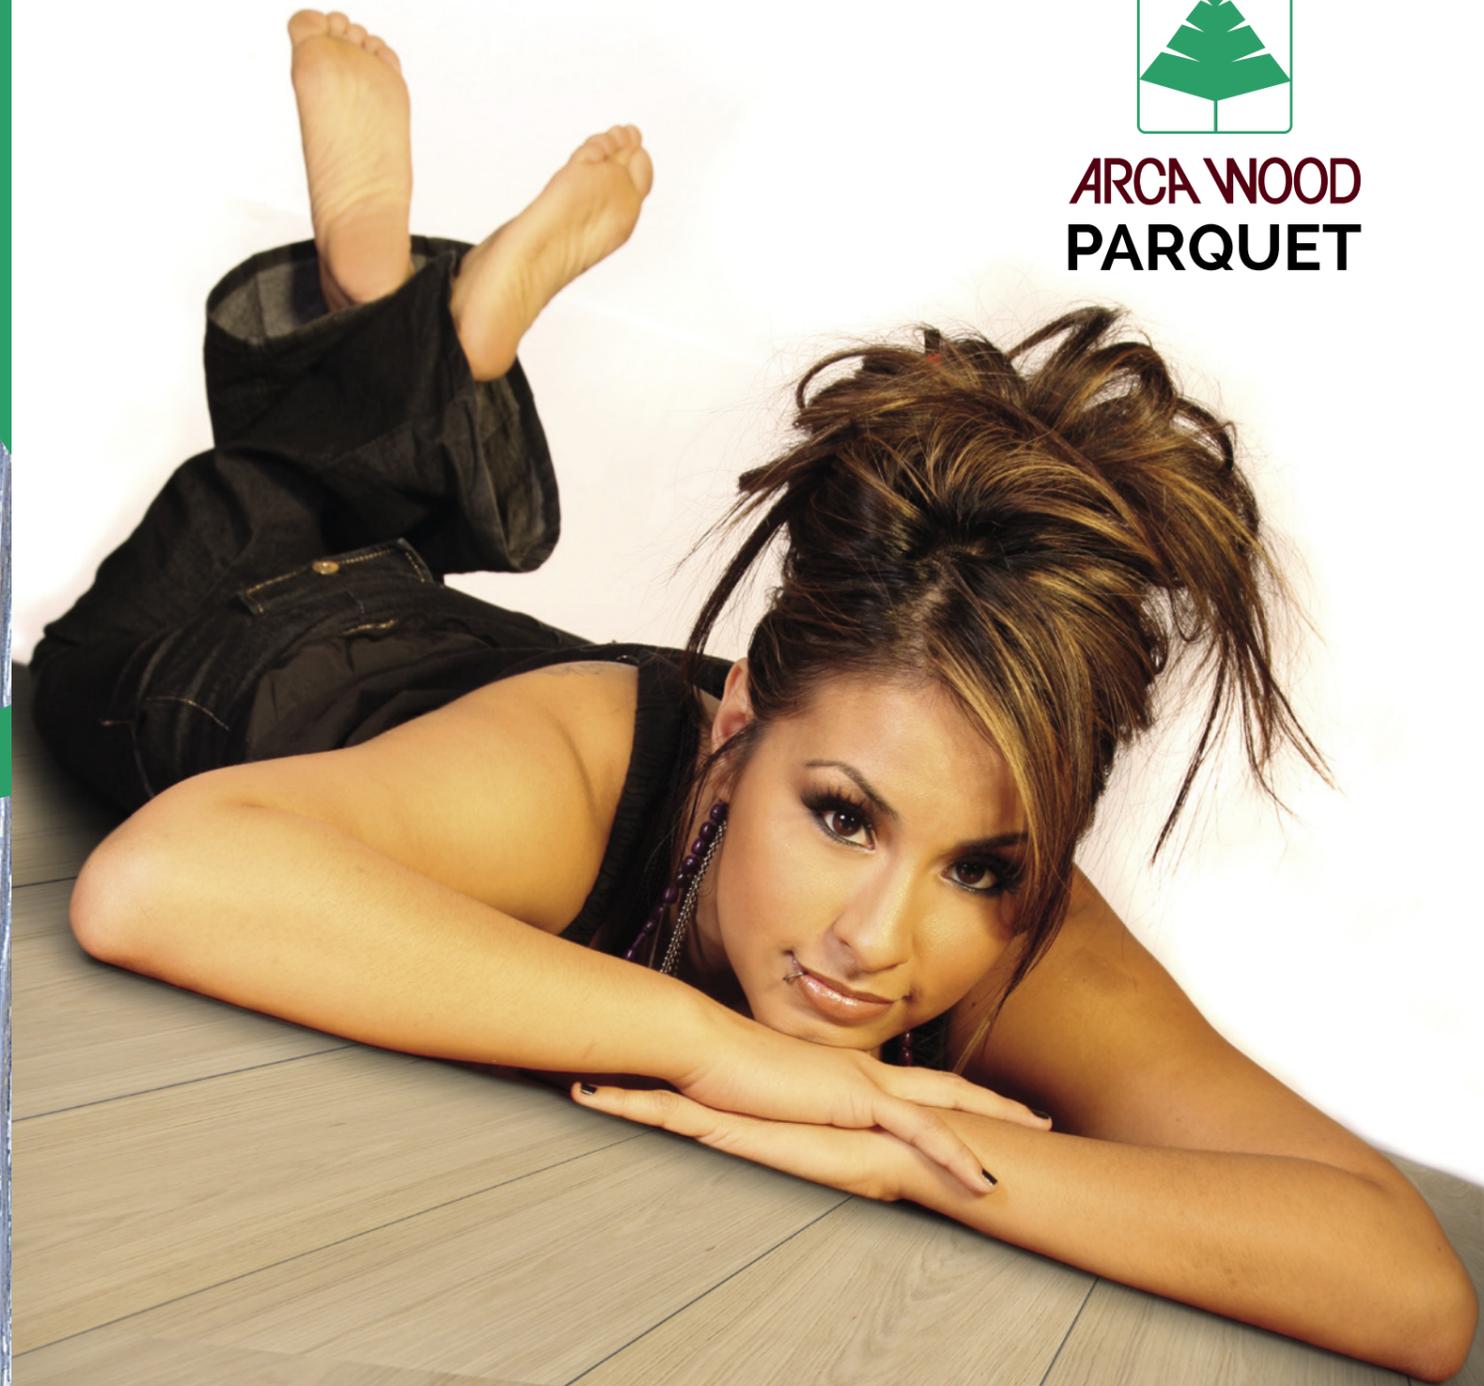

# ROVERE ITALIA

Pavimento in rovere

100%  
Prodotto italiano



**ARCA WOOD**

Pannelli da rivestimento  
Tilewood  
Grigliati ed estensibili  
Fibra  
Okoumè  
Pavimenti prefiniti


**ARCA WOOD s.r.l.**  
via Canada, 20  
35127 Padova  
Tel. 049 87 91 308  
e-mail: [arcawood@tin.it](mailto:arcawood@tin.it)  
[www.arcawood.it](http://www.arcawood.it)

Prodotto  
italiano



## LA CARATTERISTICA ROVERE ITALIA

### LE 3 LARGHEZZE

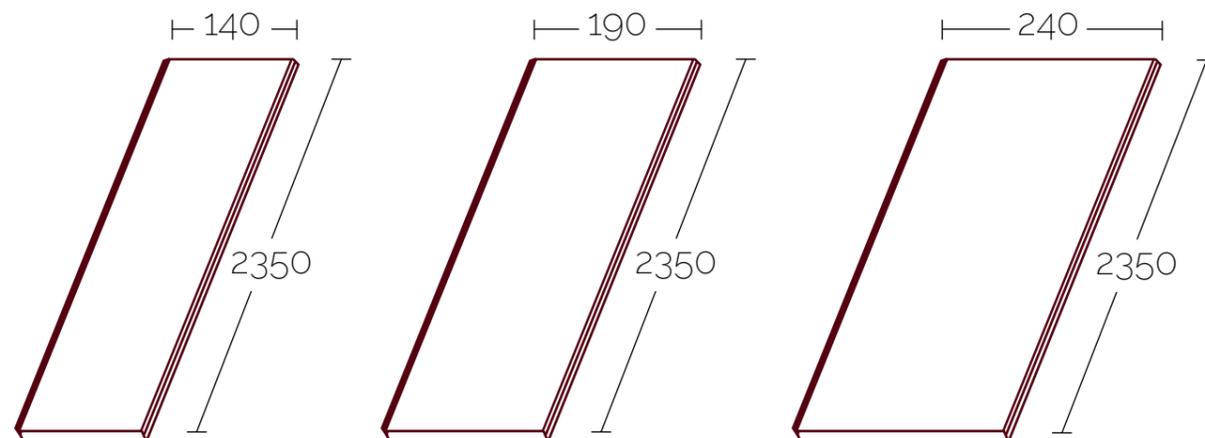

IL PRODOTTO È PERSONALIZZABILE SU RICHIESTA

## ESEMPI DI FINITURA



## DESCRIZIONE IDENTIFICATIVA E STRUTTURA

<b>Supporto:</b>	Sistema di supporto a settori, composto da moduli contigui di multistrato di betulla dallo spessore di 11 mm. (con incollaggio fenolico, qualità CP/C), giuntati tra loro con incastro maschio-femmina tradizionale.
<b>Tipo di incollaggio:</b>	Adesivo a base di acetato di polivinile, esente da formaldeide, classificato in classe E1 secondo norma UNI EN 14342.
<b>Maschiatura:</b>	Incastro maschio-femmina tradizionale su 4 lati (per posa sia incollata al massetto che flottante).
<b>Bisellatura:</b>	Microbisellatura sulla lunghezza (smussatura R5), spigolo vivo sulla larghezza (spigolo vivo sui 4 lati).
<b>Imballo:</b>	Ogni pacco presenterà al suo interno 6 pezzi protetti perimetralmente, per proteggere gli angoli, da una fascia di cartone. Ogni pacco è protetto ulteriormente da del termoretraibile che lo rende inattaccabile agli agenti atmosferici.

## SCELTA

**Italia:** Fibra fiammata colorazione abbastanza omogenea. Nodi sani fino diametro 25-30 mm. e albarno previsto fino ma ben distribuito.



**Italia Rustico:** Fibra rigata, fiammata e mista, colorazione non omogenea. Sono presenti albarno, nodi anche grossi, macchiature, stonalizzazioni, fori di tarlo e difetti di lavorazione.



## CARATTERISTICHE

<b>Essenza</b>	Rovere
<b>Nome botanico</b>	Quercus Petraea Liebl
<b>Provenienza geografica</b>	Europa Centrale ed Occidentale
<b>Tessitura</b>	grossolana
<b>Fibratura</b>	dritta
<b>Massa volumica al 12% di umidità</b>	710 kg/m
<b>Tipologia</b>	Plancia interna
<b>Finitura</b>	effetto leggermente spazzolato, su richiesta effetto liscio o seghettato
<b>Qualità</b>	nodino e rustico
<b>Dimensioni</b>	Sp. 14 mm. - larghezza 140/190/240 mm. - lunghezza 2000/2350 mm. con max 4 pz per pacco più corti, minima lunghezza 800 mm. Top layer 3,3 mm.
<b>Luogo di produzione</b>	Italia
<b>Posa</b>	in colla o flottante
<b>Aggancio</b>	maschio e femmina
<b>Marchio</b>	prodotto marchiato CE 13489:2002
<b>FSC</b>	certificazione della catena di custodia che garantisce la provenienza da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.
<b>Reazione al fuoco</b>	Dfi-s1
<b>Emissione di formaldeide</b>	E1 (≤ 0.1 ppm)
<b>Durezza Brinell</b>	medio elevata
<b>Umidità</b>	5-9% come previsto dalla UNI EN 13489
<b>Resistenza alla trasmissione del calore</b>	0,008 m² k/w
<b>Tono colore</b>	soggetto a modificazione
<b>Resistenza agli attacchi di funghi e insetti</b>	ottima per il durame scarsa per l'albarno
<b>Ossidazione</b>	medio bassa, tende ad uniformarsi da un giallo bruno a un giallo dorato
<b>Destinazione d'uso</b>	abitativo/commerciale